

Montalift M30-4WDS



Snelmontage torenkraan 36tm op zelfrijdende onderwagen

SPECIFICATIES

Snelmontage torenkraan 36tm


- Gieklengthe 30,0 m en haakhoogte van 22,4 m of 34,1 m met opgetokte giek (30°)
- maximum capaciteit 4000 kg, hijsen, katten en zwenken traploos via frequentieregelaars
- achtkantige gegalaniseerde toren en compacte giek met vakwerkconstructie
- uitgerust met maximum last en lastmoment beveiligingssysteem
- montage en demontage via radiografische afstandsbediening met uitlezing van informatie
- stalen contragewicht van 17.500 kg (2 x 2350 kg, 4 x 3200 kg) met een zwenkradius van 2,0 m, contragewicht is afneembaar
- 3 x LED verlichting in de giek
- keuzeschakelaar voor kraan configuraties
- CCS besturingssysteem met intelligente bediening en Potain connect telematicamodem

Zelfrijdende onderwagen 4WDS

- 4-wiel aangedreven, twee rijssnelheden via frequentieregelaar, rijbediening via drukknopbediening met kabel
- onafhankelijke 4-wiel besturing
- zware assen met naafreductie en 8 stuks 10.00 x 20 HD banden achteras pendelend
- kan met compleet opgestelde kraan verreden worden
- vier uitschuifbare hydraulische stempelcilinders met een stempelbase van 3,9 x 4,0 m
- voeding 400 V 32A-5P - 3 x 32A
- transport afmetingen (l x b x h) 14,9 m x 2,9 m x 3,3 m, totaalgewicht 36,8 ton
- opties: generator of accupakket

HIJSTABEL

vlucht (m)	9,0	11,0	12,0	16,0	17,0	23,0	25,0	26,0	28,0	30,0
capaciteit (kg)	4.000	3.300	3.000	2.150	2.000	1.400	1.250	1.200	1.100	1.000

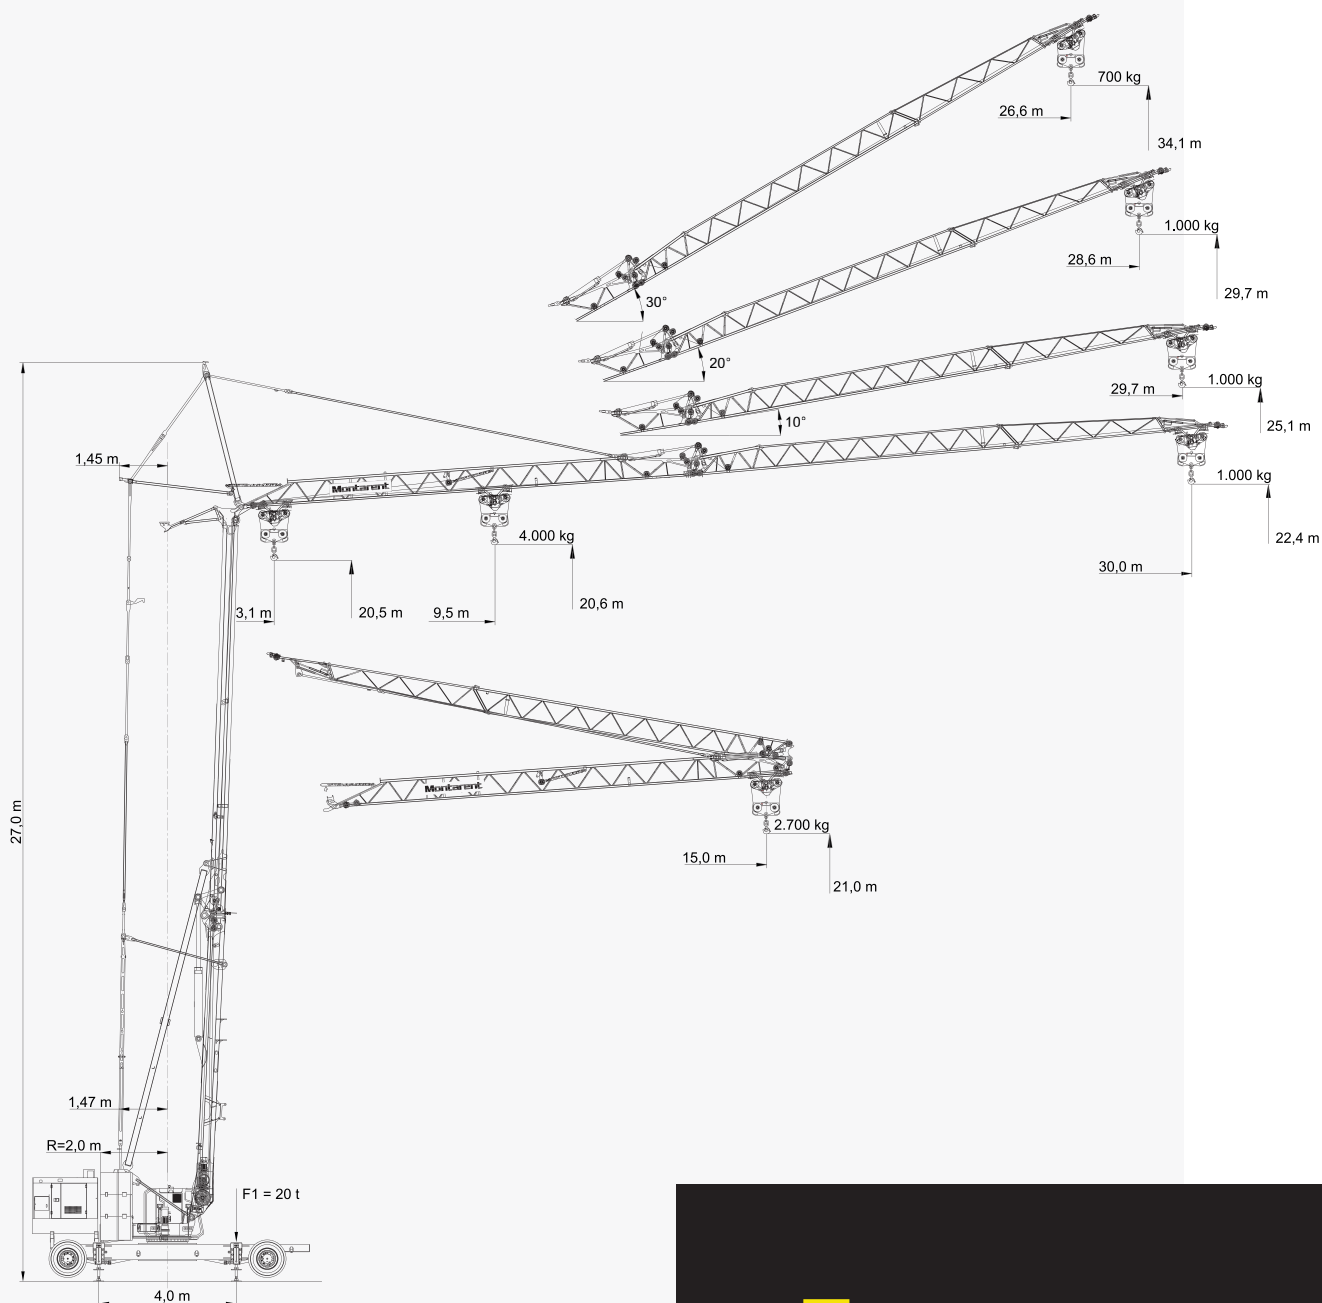

een kraan voor
elk project



De Leiteweg 17,
8020 Ruddervoorde
info@pocra.be
059 43 34 21
www.pocra.be